

Technická specifikace:

- Napětí: Multi (10-30V).
- Počet LED: 6 (jedna barva nebo dvě barvy).
- Spotřeba 12V: Záblesk.mód: 0.75 Amp.
- Spotřeba 24V: Záblesk.mód: 0.45 Amp.
- Zábleskové módy: (jedna barva): 7.
- Zábleskové módy: (dvě barvy): 16.
- Provozní teplota - 40 to 80°C.
- Rozměry (s rámečkem): 107, 5 x 27, 5 x 9,3mm.
- Rozměry (bez rámečku): 104 x 24 x 9, 3 mm.
- Váha: 42 gr.

Osvědčení

- Barvy oranžová, modrá a červená splňují R65, Class 1 and Class 2 Evropského nařízení.
- Všechny modely splňují R10 EMC
- IP ochranu: IPX9K, IPX6.

NANOLED Serie

Ultra kompaktní LED světla

Jak objednat:

REFERENCE	BARVY LED	FLASH EFEKTY	NAPĚTÍ	SCHVÁLENÍ	
2010718		7	10-30V	R10	R65, Class 1
2010709		7	10-30V	R10	R65, Class 2
2010712		16	10-30V	R10	----
2010710		16	10-30V	R10	----
2010705		7	10-30V	R10	R65, Class 1
2010707		7	10-30V	R10	R65, Class 2
2010713		16	10-30V	R10	----
2010708		16	10-30V	R10	----
2010717		7	10-30V	R10	R65, Class 1
2010711		7	10-30V	R10	R65, Class 2
2010723		16	10-30V	R10	----
2010714		16	10-30V	R10	----
2010706		7	10-30V	R10	----

* Všechny modely jsou vybaveny 6 LED diodami, bílou čočkou a černým rámečkem.

Rámeček:

2010721 Chromovaný (příslušenství)

Montážní příslušenství:

- 8232851 Jednoduché "L"
- 8232852 Dvojitě "L" horizontální montáž
- 8232853 Dvojitě "L" vertikální montáž
- 8232854 Příslušenství pro otočnou montáž

- Pro další informace kontaktujte obchodní oddělení PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol.s r.o.

PROGRES SERVIS
SIBŘINA spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163
250 84 SIBŘINA
Tel.: 281 091 311
Fax: 281 972 650

2 790,- +DPH



NANOLED Series



Federal Signal Vama představuje novou serii světel NANOLED, nová a revoluční ultra kompaktní výstražná světla jsou osazena 6 LED diodami, díky svým malým rozměrům, nízké hmotnosti, snadné instalaci a velké intenzitě světla se stávají nejlepšími produkty na trhu. Univerzální instalace světel umožňuje zvýšení bezpečnosti v mimořádných situacích.

Světla NANOLED LED obsahují 6 multinapěťových světel (10-30V), které poskytují vyšší intenzitu světla a zlepšení energetické účinnosti. LED světla zajistí dlouhou životnost, což snižuje náklady na údržbu a zvyšuje životnost vozidla.

Světla obsahují jednu barvu nebo dvě barvy světla, obě mají k dispozici řadu zábleskových módů, aby správně uspokojili různé potřeby trhu..



Výška méně než 3 cm!

27,5 mm

Ultra kompaktní světla!



9,3 mm

Pouze 42 gramů!




107,5 mm

Excelentní světlo v ultra kompaktním provedení!





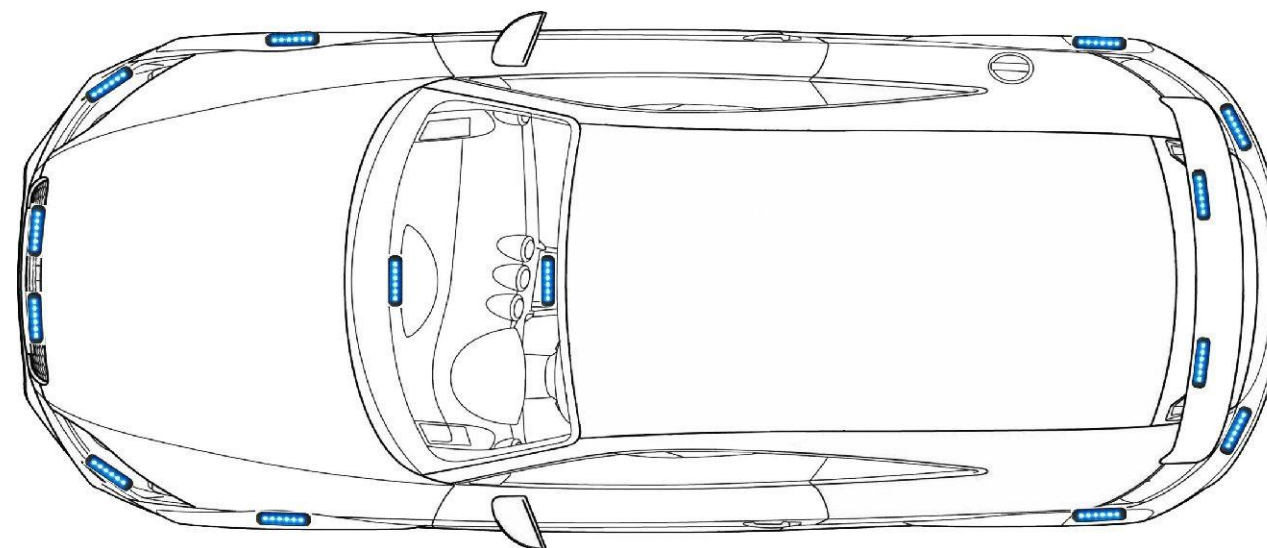






Nové výstražné světlo série NANOLED zvyšuje bezpečnost díky zmenšeným rozměrům a v možnosti různých montážních pozic. Toto vše zvyšuje viditelnost vozidla.



Možností různých instalací.

Souběžné nebo alternativní možnosti synchronizace.

-  **MIMOŘÁDNĚ KOMPAKTNÍ.** Speciálně navržen tak, aby byl lehčí a kompaktnější než kdy jindy..
-  **NEJVYŠŠÍ INTENZITA.** 6 LED diod světla série NANOLED obsahuje zlepšení energetické účinnosti a intenzity světla, poskytuje větší jistotu ve vozidlech za mimořádná situace..
-  **JEDNOBAREVNÉ NEBO DVOUBAREVNÉ SVĚTLO.** Obsahuje 6 stejných LED diod nebo dvě barvy po 3 LED diodách jedné barvy.
-  **DLOUHÁ ŽIVOTNOST.** LED technologie zaručuje dlouhou provozní životnost pro toto doplňkové výstražné světlo, což snižuje náklady na údržbu a životnost vozidla.
-  **UNIVERZÁLNÍ A SNADNÁ INSTALACE.** Díky zmenšeným rozměrům, hmotnosti a montážního příslušenství je instalace velmi snadná.
-  **ŘEŠENÍ POTŘEBNÉ PRO OBCHOD.** V důsledku několika typů barev světla a univerzálnosti mohou být světla řady NANOLED integrována do masky, uvnitř nebo vně vozidla, v kufru nebo v zadní části vozidla.
-  **VODĚODOLNOST.** Dle IPX9K, IPX6.
-  **JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ.** Instalace NANOLED vyžaduje pouze jeden vodič a instalace se provádí z vnější části vozidla.
-  **SYNCHRONIZACE.** Série NANOLED umožňuje souběžný nebo alternativní synchronizaci až 12 světel..



Speciální spread sklo podle R65 pro světlo s jednou barvou, červenou, modrou a oranžovou.

Hliníkové pouzdro, chladič poslední generace a sklo z vysoce odolného polykarbonátu.



- Montážní příslušenství:**
-  Jednoduché "L"
 -  Dvojitě "L" horizontální montáž
 -  Dvojitě "L" vertikální montáž
 -  Otočná montáž